




MR-Canopy suojakatos Ominaisuuudet ja optiot

Pyöräsuoja:



Suoja soveltuu myös mm. rollaattoreille ja kaksipyöräisille moottoriajoneuvoille. Katto ja takaseinä meriveden kestävää alumiinia, sivut läpinäkyvää, särkymätöntä, UV-säteilyn ja 40+/- lämpötiloja kestävää polymeeria. Runko suomalaista kuusipuuta, liitokset kuumasinkityillä tai ruostumattomilla kiinnityksillä. Sisälle sopii 5 paikkainen pyöräteline.

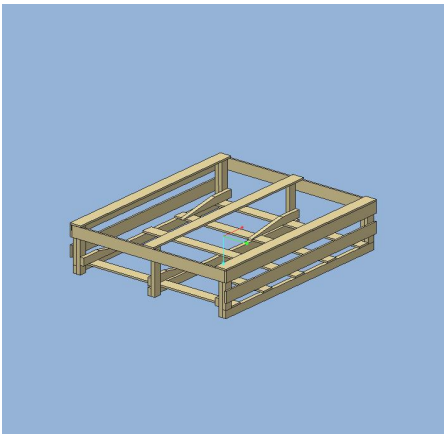


Kuljetuspakkaus:

Pyöräsuoja toimitetaan puupakkauksessa joka suojaa elementtejä ja komponentteja kuljetuksien aiheuttamilta rasituksilta.


Maalaus: (optio)

Pyöräsuojan alumiinikatelevyt (katto ja takaseinä) voidaan maalata: Punainen RR29 (Lähin RAL 3009), Harmaa RR20 (lähin RAL 9001) tai Musta RR33 (lähin RAL 9005). Alumiinilevyjen väri ilman pintakäsittelyä on uutena harmaa (kirkas), mutta oksidoituu vähitellen matta-harmaaksi.

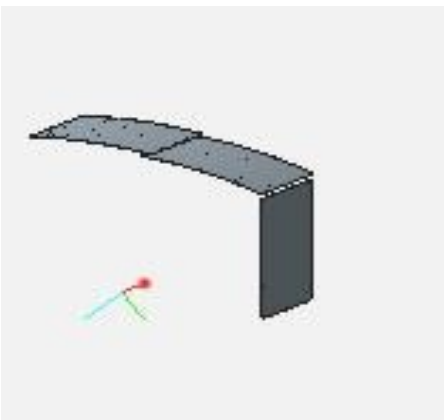


Aurinkosähkö: (optio)

Aurinkosähköjärjestelmä asennetaan pyöräsuojan elementteihin elementtien kokoonpanon yhteydessä. Loppukokoonpanossa liitetään johtimien liittimet aurinkosähköjärjestelmän elementteihin.

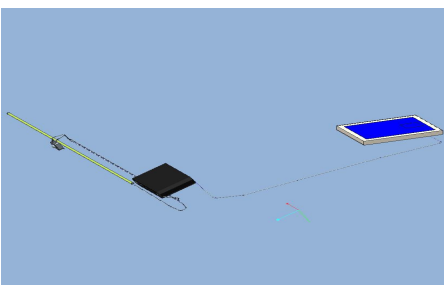




MR-Canopy suojakatos Ominaisuuudet ja optiot



Aurinkokenno: (optio)


5W:in tehoinen aurinkokenno.

Pyöräsuojaan voidaan asentaa enintään 4kpl kennoa. Kesäaikaan valot ja USB lataus onnistuu yhdellä kennolla.




Keskusyksikkö: (optio)

Lataus 2000mAh/12V, ulostulot 2kpl USB, 1kpl tupakansytytin liitin ja 2kpl valoliitintä




Sensori: (optio)

Hämärä / liikkeentunnistin-sensori. Sensori havaitsee liikkeen hämärässä ja pimeässä ja sytyttää pyöräsuojan led-valon. Sensorin herkkyys ja päälläoloaika säädettävissä.



Led-valo: (optio)

Led valo syttyy ja sammuu sensorin ohjauksen mukaan.

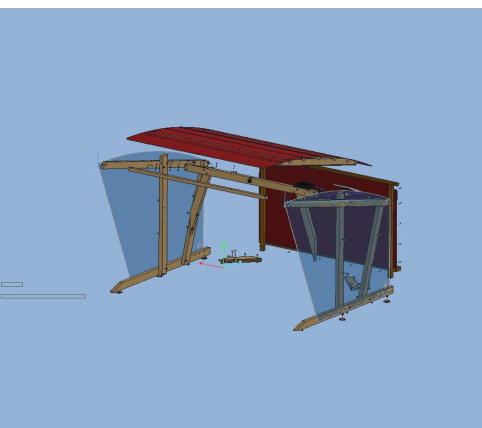

Loppukokoonpano: (optio)

Loppukokoonpanossa pyöräsuojan elementit kiinnitetään toisiinsa pakkauksessa olevilla kiinnitysosilla ja kiinnittimillä. Jos aurinkosähköjärjestelmä on tilattu pyöräsuojan mukana, niin asentajat loppuasentavat ja testaavat myös sen.